

BTI-BEAMBAR18

BESCHREIBUNG

Eine vielseitige 1m lange LED-Pixel-Mapping-Bar für den Außenbereich, hervorragend geeignet für diverse Verleihjobs, TV-Studios, Konzertbühnen, Diskotheken und vieles mehr...


FUNKTIONEN

- BTI-BEAMBAR18 ist eine sehr vielseitige 1m lange **LED-Pixel-Mapping-Bar** für den Außenbereich.
- Ideal für viele Verleihjobs, TV-Studios, Konzertbühnen, Diskotheken und vieles mehr.
- Ausgestattet mit 18 extrem effektiven **6° schmalen Linsen**, in Kombination mit leistungsstarken **25W RGBL LEDs**.
- **IP65-Schutz** für Außenanwendungen.
- Der optionale magnetische Frostfilter verwandelt den Strahler in ein schönes Washlight.
- **Volle Pixelkontrolle durch eine intuitive Effekt-Engine** oder über DMX, Art-Net oder sACN.
- 11, 20, 24, 76 oder 96 DMX-Kanäle + RDM-Funktionalität für einfaches Remote-Setup.
- Smooth 16bit Dimming mit einstellbarer Geschwindigkeit und 3 verschiedenen Kurven.
- Integrierte CCT-Voreinstellungen von 1700K bis 8000K.
- Led-Refresh-Rate wählbar zwischen 1200Hz und 25000Hz.
- Quick-Lock-System zur einfachen gemeinsamen Montage der Projektoren in horizontaler oder vertikaler Richtung.
- OLED-Display mit Touch-Tasten für eine einfache Navigation.
- Seetronic IP65 5pin XLR-Anschlüsse, können mit unserem BT-XLR5TO3-Kit in 3pin XLR umgewandelt werden.
- Seetronic IP65 RJ45-Anschlüsse für Art-Net- und sACN-Verbindungen.
- Eingebaute Art-Net zu DMX Konvertierung.
- Seetronic IP65 TRUE1 kompatible Stromeingänge/-ausgänge.
- Software-Updates über Standard-RJ45-Netzwerkkabel.
- Starke Kipphalterungen mit (mitgelieferten) Omega-Halterungen für eine schnelle Installation.



TECHNISCHE DATEN

| | |
|--|---|
| Allgemein : Abmessung (cm) | 100 x 8.5 x 21 |
| Allgemein : Gewicht (kg) | 11 |
| Allgemein : Netz/Batterie | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Allgemein : Energie-label | Nein |
| Allgemein : Stromverbrauch W | 450 |
| Allgemein : Farbe | schwarz |
| Allgemein : Schirm | OLED |
| Allgemein : Fixierung | included omega bracket |
| Allgemein : IP rating | outdoor |
| Kontrolle : Modi | standalone fixed, standalone automatic, DMX |
| Kontrolle : Protokoll | Art-Net, sACN, DMX, RDM |
| Kontrolle : programmierbar | Nein |
| Kontrolle : aktualisierbare software | Ja |
| Kontrolle : mindestens DMX-Kanäle | 11 |
| Kontrolle : maximale DMX-kanäle | 96 |
| Light : lamp socket | Nein |
| Licht : lampe | LED |
| Licht : min. farbtemperatur (K) | 1700 |
| Licht : max. farbtemperatur (K) | 8000 |
| Licht : farben | Lime, RGBL |
| Licht : farben mischen | Ja |
| Licht : functionen | manual frost |
| Licht : min. strahlwinkel (°) | 6 |
| Licht : max. Wiederholffrequenz (kHz) | 25 |
| Anschluß : eingang | 5 pin XLR, rdm, PowerCon® TRUE1 or compatible |
| Anschluß : ausgang | 5 pin XLR, rdm, PowerCon® TRUE1 or compatible |
| Brand | BRITEQ |
| EANCode | 5420025655767 |
| SKU | B05576 |

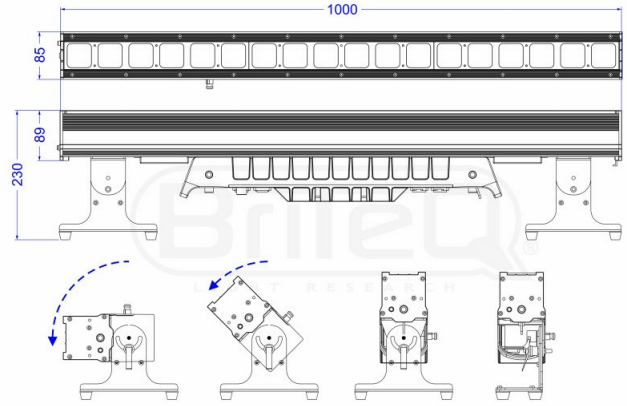

YOUR DEALER

