

BTI-BEAMBAR18

BESCHRIJVING

Een veelzijdige outdoor 1m lange LED Pixel mapping bar, uitstekend geschikt voor vele verhuurklussen, TV-studio's, concertpodia, discotheken en nog veel meer...


FUNCTIES

- BTI-BEAMBAR18 is een zeer veelzijdige outdoor **LED Pixel mapping bar**, uitstekend geschikt voor talloze verhuurklussen, TV-studio's, concertpodia, discotheken en nog veel meer.
- Uitgerust met 18 extreem efficiënte **6° smalle lenzen**, in combinatie met krachtige **25W RGBL LED's**.
- **IP65 bescherming** voor buitentoeepassingen.
- De optionele magnetische frost filter maakt van de armatuur een mooi washlight.
- **Volledige pixelbesturing via een intuïtieve effect-engine** of via DMX, Art-Net of sACN.
- 11, 20, 24, 76 of 96 DMX-kanalen + RDM-functionaliteit voor eenvoudige remote setup.
- 16-bits dimmen met instelbare snelheid en 3 verschillende curven.
- Ingebouwde CCT-voorinstellingen van 1700K tot 8000K.
- Led refresh rate instelbaar tussen 1200Hz en 25000Hz.
- Quick-lock systeem om de projectoren eenvoudig horizontaal of verticaal samen te monteren.
- OLED-scherm met aanraaktoetsen voor eenvoudige navigatie.
- Seetronic IP65 5-pins XLR-connectoren, kunnen worden geconverteerd naar 3-pins XLR met onze BT-XLR5TO3-kit.
- Seetronic IP65 RJ45-connectoren voor Art-Net- en sACN-connectiviteit.
- Ingebouwde Art-Net naar DMX conversie.
- Seetronic IP65 TRUE1-compatibele stroom in-/uitgangen.
- Software-updates via standaard RJ45-kabel.
- Sterke kantelbare beugels met (meegeleverde) omega-beugels voor snelle installatie.



SPECIFICATIES

Algemeen : Afmetingen (cm)	100 x 8.5 x 21
Algemeen : Gewicht (kg)	11
Algemeen : Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Algemeen : Energie label	Nee
Algemeen : Stroomverbruik W	450
Algemeen : Kleur	zwart
Algemeen : Display	OLED
Algemeen : Bevestiging	included omega bracket
Algemeen : IP rating	outdoor
Controle : modes	standalone fixed, standalone automatic, DMX
Controle : protocol	Art-Net, sACN, DMX, RDM
Controle : programmeerbaar	Nee
Controle : upgradable software	Ja
Controle : minimum DMX kanalen	11
Controle : maximum DMX kanalen	96
Licht : type fitting	Nee
Licht : lamp	LED
Licht : min. kleurtemperatuur (K)	1700
Licht : max. kleurtemperatuur (K)	8000
Licht : kleuren	Lime, RGBL
Licht : kleuren mengen	Ja
Licht : functies	manuele frost filter
Licht : min. hoek lichtstraal (°)	6
Licht : max. vernieuwingsfrequentie (kHz)	25
Aansluiting : ingang	5 pin XLR, rdm, PowerCon® TRUE1 or compatible
Aansluiting : uitgang	5 pin XLR, rdm, PowerCon® TRUE1 or compatible
Merk	BRITEQ
EANCode	5420025655767
SKU	B05576

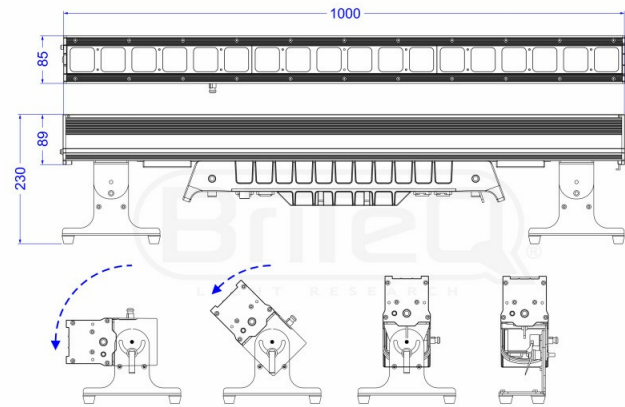

YOUR DEALER

