

- adapts a 4-way speaker multicore to 2 single speaker signals
  - conductor cross-section: 2.5 mm<sup>2</sup>
  - rugged PVC jacket
  - speakON connector certified acc. to IEC 61984 and therefore suitable as a component of devices acc. to IEC 62368-1
- adaptiert ein 4-fach lautsprecher multicore auf 2 einzelne lautsprecher signale
  - leiterquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>
  - robuster PVC mantel
  - speakON stecker zertifiziert gemäß IEC 61984 und daher als bestandteil von geräten nach IEC 62368-1 geeignet
- adapte un multicore de 4 haut-parleurs à 2 signaux de haut-parleurs individuels
  - section de conducteur: 2,5 mm<sup>2</sup>
  - gaine en PVC robuste
  - connecteur speakON certifié selon la norme IEC 61984 et donc adapté comme composant d'appareils selon la norme IEC 62368-1



technical data

**cable**  
**cable typ** 2x LY225S (2x 2.5 mm<sup>2</sup>) speaker cable  
**cable jacket** PVC  
**cross section** 4 mm<sup>2</sup>


**connectors**  
**connector 1** 1x speakON 4p. female, plastic shell / Neutrik  
**connector 2** 2x speakON 2p. female, plastic shell / Neutrik

technische daten

**kabel**  
**kabeltyp** 2x LY225S (2x 2.5 mm<sup>2</sup>) lautsprecher kabel  
**kabelmantel** PVC  
**querschnitt** 4 mm<sup>2</sup>

**steckverbinder**  
**anschluss 1** 1x speakON 4p. female, kunststoff gehäuse / Neutrik  
**connector 2** 2x speakON 2p. female, kunststoff gehäuse / Neutrik

SYL4F-L2F  
 line array adapter

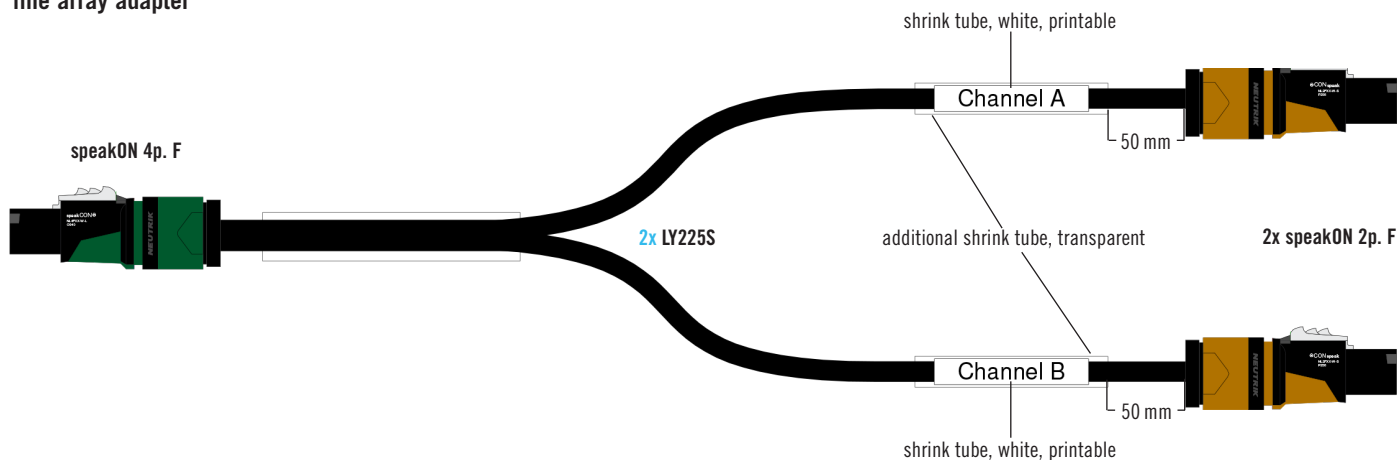

| NL4FX  | NL2FX  | shrink tube labelling<br>schrumpfschlauch beschriftung |
|--------|--------|--|
| PIN 1+ | PIN 1+ | Channel A  |
| PIN 1- | PIN 1- |  |
| PIN 2+ | PIN 1+ | Channel B  |
| PIN 2- | PIN 1- |  |

order / variations

bestellung / variationen

| order code<br>bestell-nr. | fanout length<br>spleißlänge [mm] | type<br>typ        | input<br>input        | output<br>output      | colour<br>farbe |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| SYL4F-L2F-00.5            | 500                               | line array adapter | 1x speakON 4p. female | 2x speakON 2p. female | black / schwarz |