


LED VICTORYSCAN MK2 04054

DESCRIPTION

Puissant effet LED scanner a base de la toute dernière LED CREE de 60 WATTS.



CARACTÉRISTIQUES

- La nouvelle version à LED (et plus puissante!) du "WINNER II" et du "ROVER" extrêmement populaires!
- Puissant effet LED scanner / barrel pour le DJ Pro, les sociétés de location et les discothèques.
- A base de la toute dernière LED CREE de 60 WATTS:
 - Puissance lumineuse imposante et gobos très précis grâce à un excellent matériel optique
 - Consommation de courant extrêmement basse, seulement 105 Watts (que d'argent épargné !)
 - Couleurs extrêmement brillantes, comparées aux appareils fonctionnant avec des lampes halogènes
 - Pas de lampes à remplacer + pratiquement aucune production de chaleur
- Gradation de 0 à 100% + fonction stroboscopique ultra rapide.
- 8 gobos statiques + ouvert, équipé de la fonction 'gobo shaking'
- Roue à couleurs indépendante (8 couleurs + le blanc)
- Excellents programmes intégrés donnant lieu à de splendides light shows qui changent sans arrêt:
 - Contrôle via DMX: 1, 7 ou 8 canaux (compatible iSolution)
 - Mode autonome : activation sonore via micro interne
 - Mode maître/esclave : magnifiques shows synchronisés autonomes
 - SMART-DMX (anciennement connu comme mode DMX-MSL): grâce à cette nouvelle fonction révolutionnaire, plusieurs appareils peuvent fonctionner de façon maître/esclave, tout en restant contrôlables par 1 ou 4 canaux DMX. (même en étant connectés dans une chaîne DMX; il vous suffit d'intégrer le mini DMX splitter optionnel)
- Commandes à distance disponibles en option: CA-8 câblé ou RF8-SET sans fil
- Mises à jour possibles via un adaptateur optionnel spécial
- Écran à LED pour une navigation aisée dans le menu.
- Angle = 17°
- Le LED SPINNER et le LED VICTORYSCAN MK2 peuvent être utilisés ensemble en configuration Maître/Esclave.

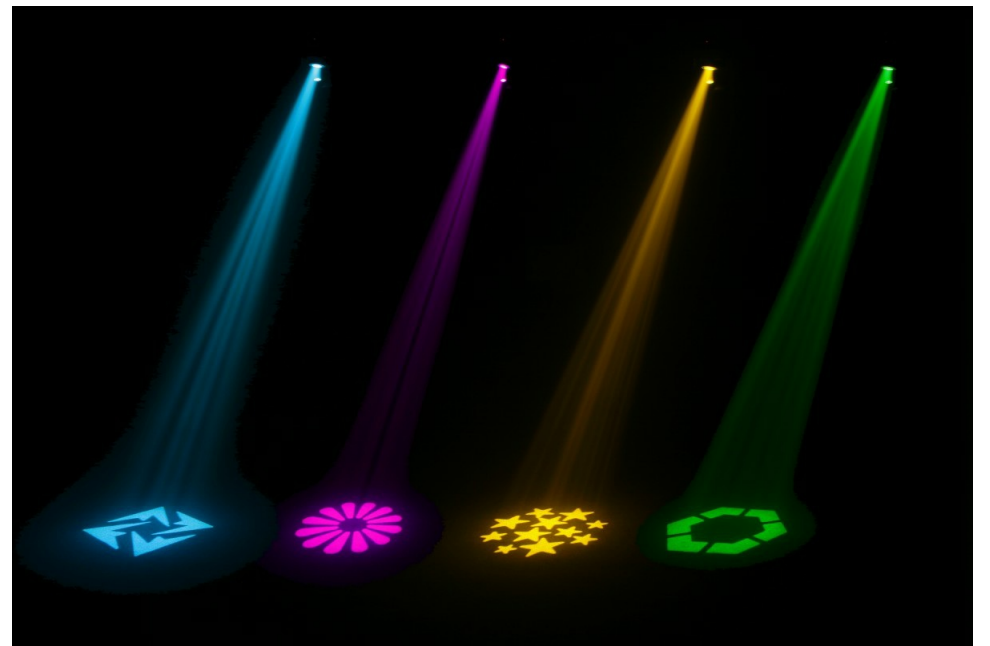

SPECIFICATIONS

Général : Usage	DJ & Club, Stage & Rental
Général : Dimensions (cm)	47,2 x 26,4 x 20,8 cm
Général : Poids (kg)	7.32
Général : Alimentation	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Général : Etiquette "énergie"	N/A
Général : Consommation d'énergie W	105
Général : Couleur	black
Général : Ecran	LED
Général : Fixation	optional standard clamp
Général : IP rating	indoor
Contrôle : manuelle	Non
Contrôle : Master/Slave	Non
Contrôle : SMART-DMX	Non
Contrôle : autonome	sound
Contrôle : Type commande a distance en option	CA-8 or RF8-SET
Contrôle : programmable	Non
Contrôle : mise à jour du logiciel	oui
Contrôle : canaux dmx maximale	8
Lumière : lamp socket	aucun
Lumière : lampe	LED
Lumière : couleurs	Rouge, Vert, Blue, Blanc, autre
Lumière : mélanger les couleurs	Non
Lumière : gobos fixes	9
Lumière : focus	Non
Lumière : zoom	None
Lumière : iris	Non
Lumière : effet "frost"	No
Lumière : angle faisceau (°) min.	17
Lumière : angle faisceau (°) max.	17
Lumière : taux de rafraîchissement min. (kHz)	Non
Lumière : taux de rafraîchissement max. (kHz)	Non
Connexion : entrée	3 pin XLR, jack, IEC
Connexion : sortie	3 pin XLR
Brand	JB SYSTEMS
EANCode	5420025640480
Discontinued	Non

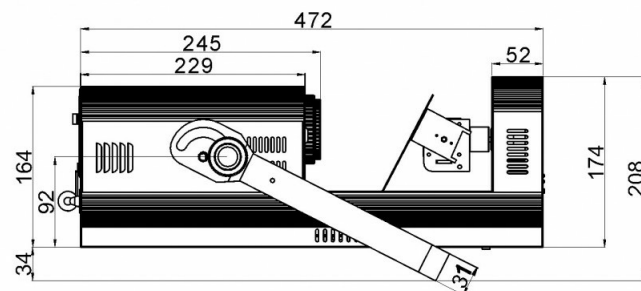

YOUR DEALER

www.jb-systems.eu | <https://www.facebook.com/JBS.Belgium/>

Beglec NV has the right to change products and specifications with and without notice. Major as well as minor changes can be involved. This leaflet can contain errors, therefore we advice to consult your local dealer to ensure that actual features and specifications match your requirements. Copyright © 2017 by BEGLEC NV. All rights reserved.

